

AQUATORIYA

500QSZ2000-4-40

Модель насоса: 500QSZ2000-4-40KW Тестовая жидкость: Чистая вода

Мощность двигателя: 40 кВт Напряжение: 380 В Частота: 50 Гц

Номинальный расход: 2000 м³/ч Номинальный напор: 4 м Номинальная скорость: 980 об/мин

Стандарт испытания: ISO 9906 Дата испытания: 2026/07/02

1. Визуальный и механический осмотр

Параметр	Требование	Результат
Внешний вид	Без повреждений	✓
Вращение	Правильное	✓
Изоляция	Пройдено	✓
Уплотнение	Без утечки	✓

SUBMERSIBLE PUMP EXPERT



AQUATORIYA

Высокопроизводительные насосы для с/х,
промышленности, строительства и ЖКХ

8 (861) 258 33 75

+7 918 333 60 70

agrosektor23.ru

AQUATORIYA

Параметр проверки	Результат проверки
Визуальная проверка	На поверхности отсутствуют вмятины, царапины и трещины
Проверка работы	Стабильная работа, без аномальных вибраций, заклинивания и т.д.
Сопротивление изоляции обмотки статора холодного двигателя	$\geq 150 \text{ M}\Omega$
Проверка направления вращения	Маркировка направления, концы кабеля u, V, W соответствуют рабочему направлению насоса

Приборы для испытания производительности

Название параметра	Производительность	Давление	Мощность	Вибрация
Используемый прибор	Электромагнитный расходомер	Манометр 0-4.0МПа	Тестер электрических параметров	Виброметр

AQUATORIYA


Высокопроизводительные насосы для с/х, промышленности, строительства и ЖКХ

8 (861) 258 33 75

+7 918 333 60 70

agrosektor23.ru

AQUATORIYA

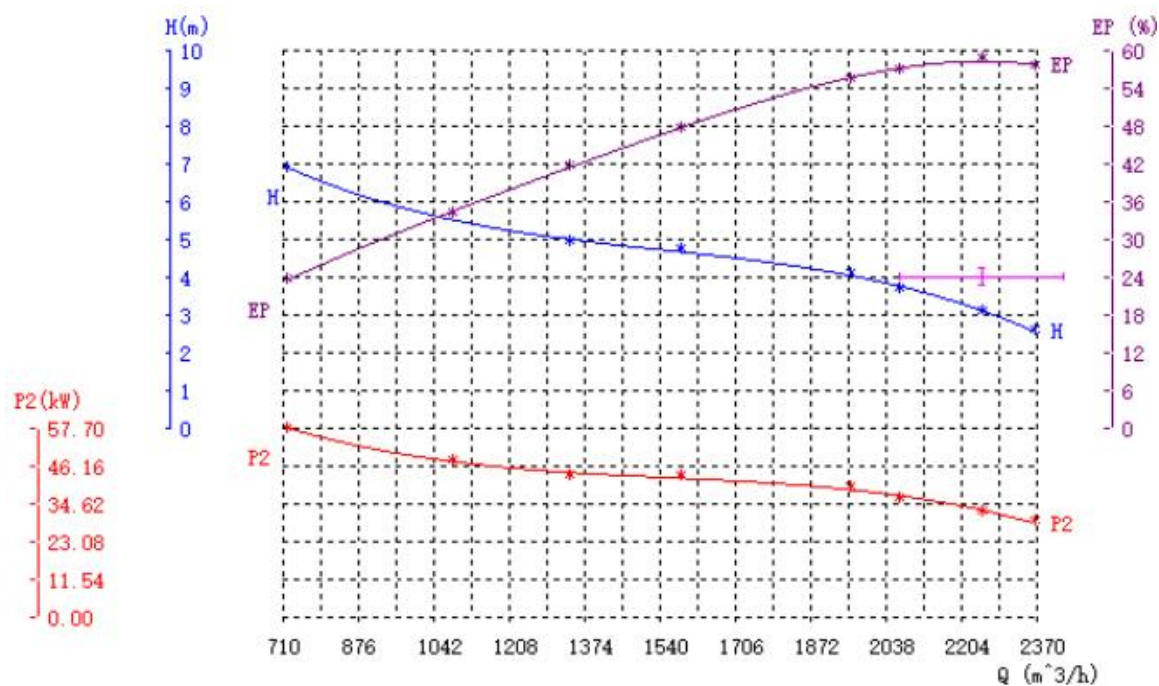

AQUATORIYA

Высокопроизводительные насосы для с/х,
промышленности, строительства и ЖКХ

8 (861) 258 33 75

+7 918 333 60 70

agrosektor23.ru