

AQUATORIYA

200WQS400-13-30


Диаметр выходного патрубка: 200 мм

Основные параметры				
№	Модель насоса	Мощность эл. двигателя (кВт)	Частота вращения (об/мин)	Масса (кг)
1	200WQS400-13-30	30	1470	472
2				
Электрические параметры				
№	Номинальный ток (А)	Козф. мощности cosφ	КПД эл. двигателя (%)	Подшипник (вед./ведомый)
1	57	0.87	92.3	2.2
Рабочие характеристики: Подача - Напор (м³/ч - м)				
№	Малый расход (м³/ч - м)	Средний расход (м³/ч - м)	Большой расход (м³/ч - м)	
1	260 - 18	450 - 12	550 - 7	

* Фланец по стандарту GB/T 17241.6, PN6

* Варианты монтажа: Z — автоматическая муфтовая установка; P — стационарное основание

H/(m) График характеристик

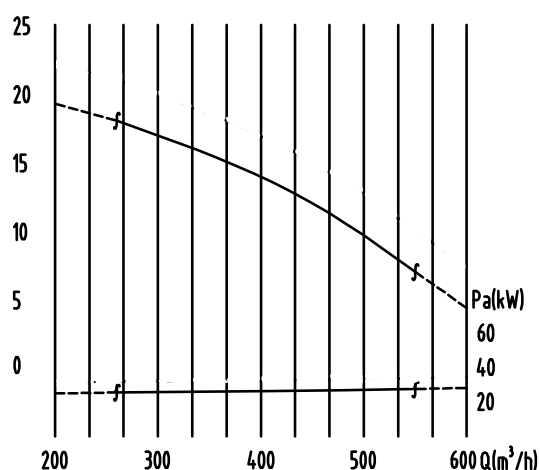

AQUATORIYA

Высокопроизводительные насосы для с/х,
промышленности, строительства и ЖКХ


8 (861) 258 33 75

+7 918 333 60 70


agrosektor23.ru

AQUATORIYA


Z — Автоматическая муфтовая установка

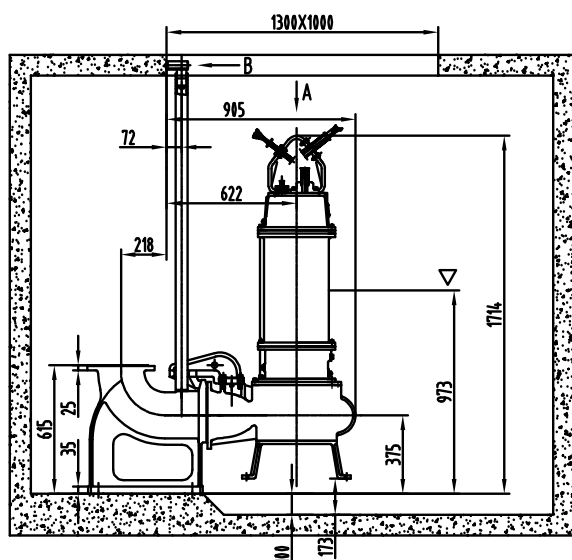

Вид В




Размеры фланца





Фланец по стандарту GB/T 17241.6, PN6

Вид М



P — Стационарная установка на основании

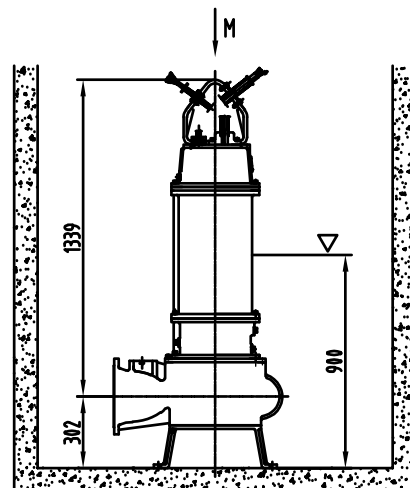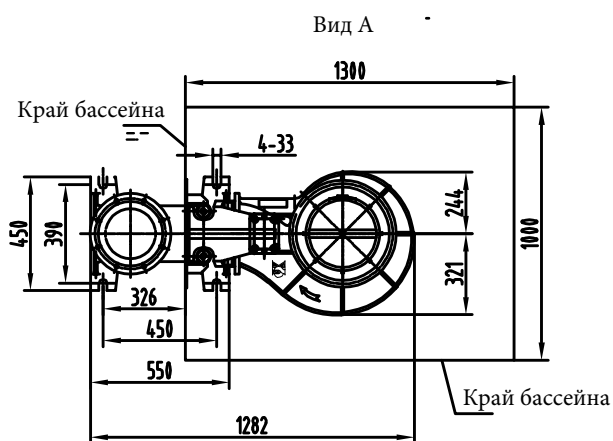

AQUATORIYA

Высокопроизводительные насосы для с/х, промышленности, строительства и ЖКХ

8 (861) 258 33 75

+7 918 333 60 70

agrosektor23.ru