

AQUATORIYA

300WQS800-8-45


Диаметр выходного патрубка: 300 мм

Основные параметры				
№	Модель насоса	Мощность эл. двигателя (кВт)	Частота вращения (об/мин)	Масса (кг)
1	300WQS800-8-45	45	1470	660
Электрические параметры				
№	Номинальный ток (А)	Коеф. мощности cosφ	КПД эл. двигателя (%)	Подшипник (вед./ведомый)
2	84	0.88	93.1	2.2
Рабочие характеристики: Подача - Напор (м³/ч - м)				
№	Малый расход (м³/ч - м)	Средний расход (м³/ч - м)	Большой расход (м³/ч - м)	
1	350 - 20	750 - 11	900 - 6	

* Фланец по стандарту GB/T 17241.6, PN6

* Варианты монтажа: Z — автоматическая муфтовая установка; P — стационарное основание

График характеристик

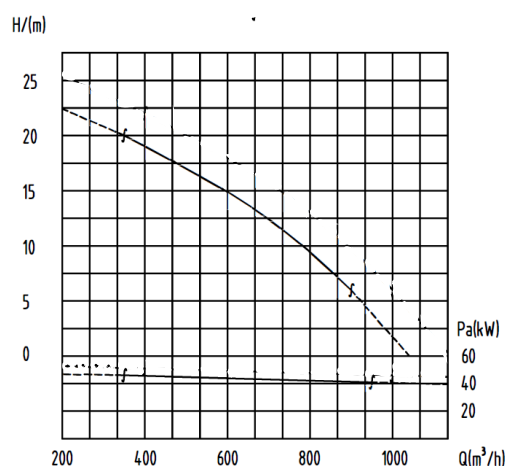

AQUATORIYA

Высокопроизводительные насосы для с/х, промышленности, строительства и ЖКХ


8 (861) 258 33 75

+7 918 333 60 70


agrosektor23.ru

AQUATORIYA


Z — Автоматическая муфтовая установка

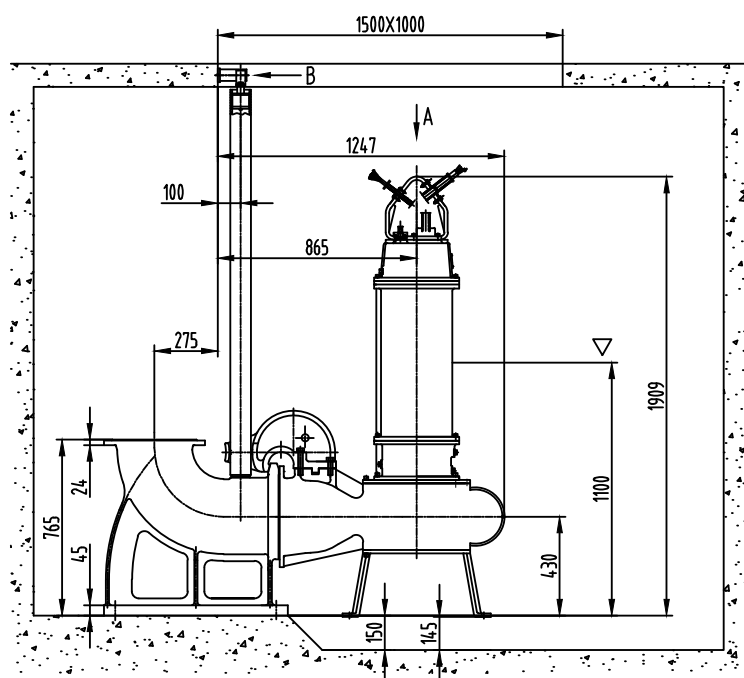


Вид В



Вид М





Размеры фланца



Фланец по стандарту
GB/T 17241.6, PN6

P — Установка на
стационарном основании

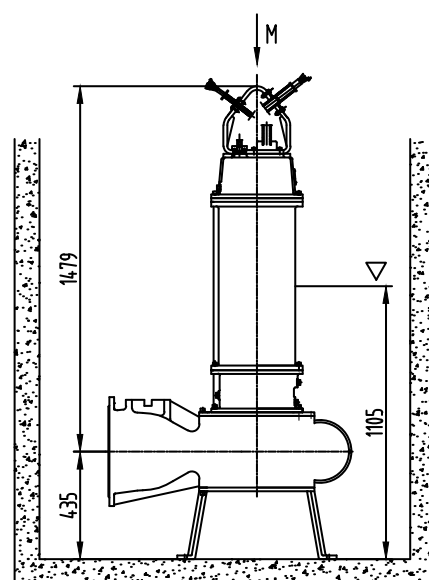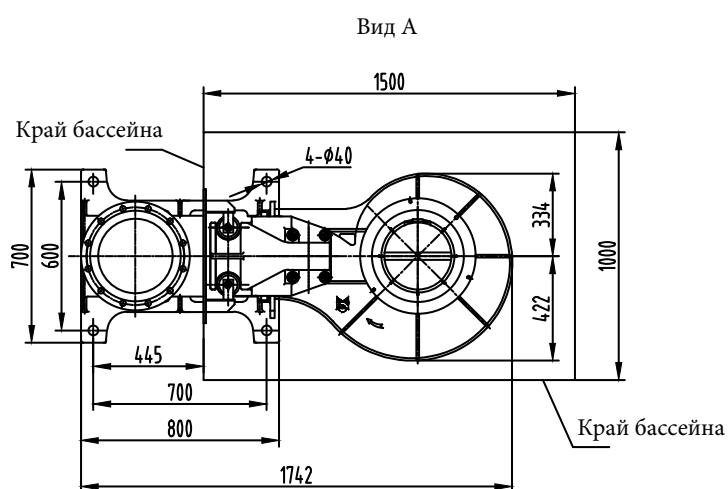

AQUATORIYA

Высокопроизводительные насосы для с/х,
промышленности, строительства и ЖКХ

8 (861) 258 33 75

+7 918 333 60 70

agrosektor23.ru