

AQUATORIYA


200WQS400-10-22 и 200WQS400-7-18.5 Диаметр выходного патрубка: 200 мм

Основные параметры				
№	Модель насоса	Мощность эл. двигателя (кВт)	Частота вращения (об/мин)	Масса (кг)
1	200WQS400-10-22	22	1470	330
2	200WQS400-7-18.5	18.5	1470	310
Электрические параметры				
№	Номинальный ток (А)	Коэф. мощности cosφ	КПД эл. двигателя (%)	Подшипник (вед./ведомый)
1	40	0.87	91.2	2.2
2	36	0.87	90.7	2.2
Рабочие характеристики: Подача - Напор (м³/ч - м)				
№	Малый расход (м³/ч - м)	Средний расход (м³/ч - м)	Большой расход (м³/ч - м)	
1	250 - 15	420 - 10	550 - 7	
2	200 - 13	350 - 9	520 - 5	

* Фланец по стандарту GB/T 17241.6, PN6

* Варианты монтажа: Z — автоматическая муфтовая установка; P — стационарное основание

Н(м) График характеристик

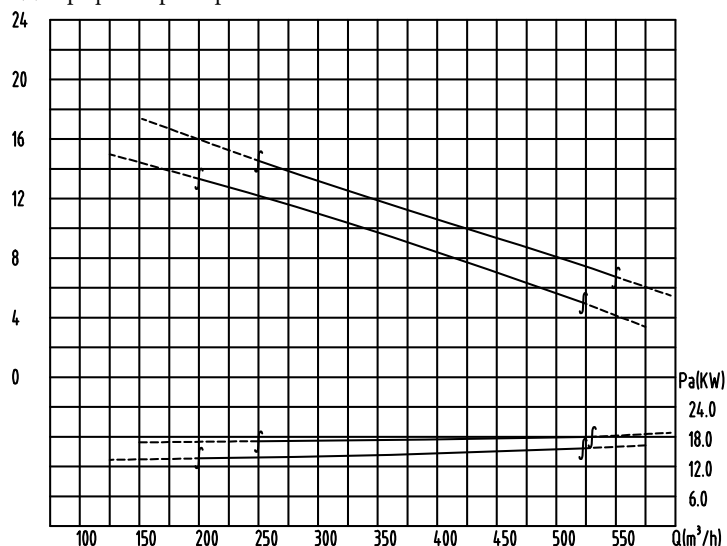

AQUATORIYA


Высокопроизводительные насосы для с/х,
промышленности, строительства и ЖКХ

8 (861) 258 33 75



+7 918 333 60 70

agrosektor23.ru


Монтажный чертёж с размерами



Вид А



Вид М



Высокопроизводительные насосы для с/х, промышленности, строительства и ЖКХ

agrosektor23.ru