


Секторный

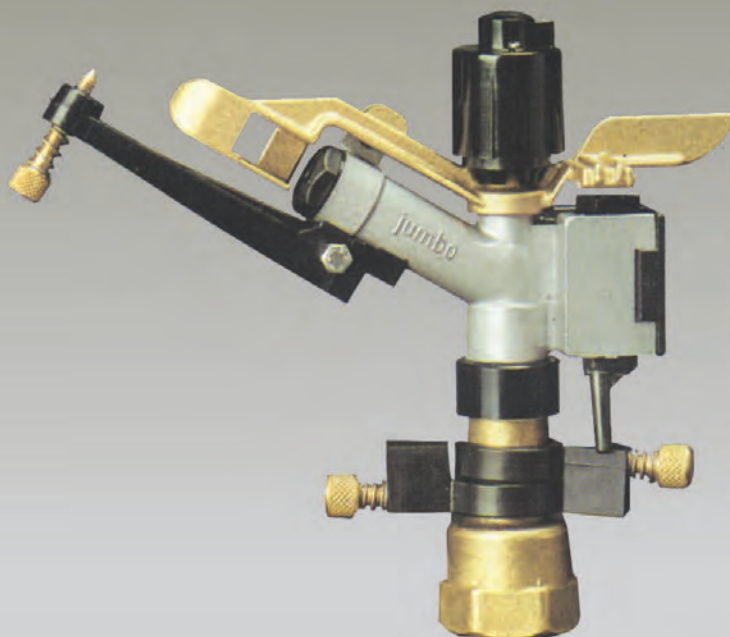

Jumbo 30°

Cod. 10020

Диаметр соединительного винта Fern. connection screw	Inch	1"
Вес нетто Netweight	кг	0,600
Размер упаковки для 30 спринклеров Size/pack. for 30 rainguns	см	57x28x26

Специальный спринклер, особенно подходящий для полива виноградников, садов и огородов при низком давлении и небольшом количестве осадков в час. Изготовлен из латуни, алюминия и материала RILSAN, с круговым и секторным режимом работы. Оснащен сменными насадками и регулируемым прерывателем. Подходит для полива и защиты от заморозков.

Irrigatore ideale per l'irrigazione sia a bassa pressione che a pioggia lenta di vigneti, frutteti e ortaggere. Viene costruito in ottone, lega leggera e RILSAN nella versione a settori; è dotato di ugelli intercambiabili e di rompigitto registrabile. Adatto per l'irrigazione polivalente e la protezione antibrina.

Special sprinkler, particularly fit for the irrigation of vineyards, orchards and market-gardens, both at low pressure and small rainfall per hour. Made of brass, aluminium and RILSAN, it is available in part circle. It is equipped with interchangeable nozzles and an adjustable jet-breaker. Suitable for multivalent irrigation and frost protection.

Переведено ООО "Агросектор", г. Краснодар, ул. Дзержинского, 114.
Официальный дилер продукции Sime в России
8 (861) 258-33-75, 258-12-15
моб. и вацап +7 (918) 333-60-70
9183336070@mail.ru
agrosektor23.ru

ФОРСУНКИ В НАЛИЧИИ - BOCCAGLI DISPONIBILI - AVAILABLE NOZZLES
Ø 4 + 8 mm

U	P	G	Q		○		□			△			
					Значения для одного спринклера Values for a single sprinkler		Квадратный рисунок спринклеров Square pattern			Треугольный рисунок спринклеров Triangular pattern			
Диаметр форсунки Nozzle diameter	Давление Pressure	Длина струи (радиус) Jet length	Расход (вылив в час) Capacity	S	I	D	S	I	D	D ₁	S	I	
мм	атм	м	л/м	м ²	мм/ч	м	м ²	мм/ч	м	м	м ²	мм/ч	
5	1,5	12	20	1,2	452	2,6	16	256	4,7	20	18	360	3,3
	2	13	22	1,3	530	2,4	18	324	4,0	22	19	418	3,1
	3	14	27	1,6	615	2,6	20	400	4,0	24	21	504	3,1
	4	16	32	1,9	804	2,3	22	484	3,9	27	24	648	2,9
6	1,5	13	28	1,7	530	3,2	18	324	5,2	22	19	418	4,0
	2	14	32	1,9	615	3,0	20	400	4,7	24	21	504	3,7
	3	15	39	2,3	706	3,2	21	441	5,2	25	22	550	4,1
	4	16,5	45	2,7	855	3,1	23	529	5,1	28	24	672	4,0
7	1,5	13,5	37	2,2	572	3,8	19	361	6,1	23	20	460	4,8
	2	14,5	42	2,5	660	3,7	20	400	6,2	25	21	525	4,7
	3	16	52	3,1	804	3,8	22	484	6,4	27	24	648	4,7
	4	17	60	3,6	907	3,9	24	576	6,2	29	25	725	4,9